


Terminali speciali - Special units

Fan-coil sottopavimento con griglia avvolgibile H206 mm batteria 6T motore on-off oppure EC
Fan-coil underfloor with anodized alu roll up type H206 mm 6T coil on-off or Brushless DC motor

FP/FP-EC
2017



ebmpapst

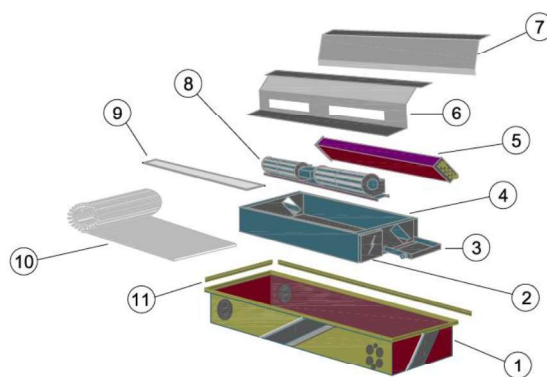

Legenda

1. Cassaforma contenimento
2. Scatola elettrica
3. Bacinella condensa
4. Frutto interno
5. Batteria
6. Pannello ventilatore
7. Convogliatore aria
8. Ventilatore tangenziale
9. Filtro aria
10. Griglia avvolgibile in Al
11. Cornice in Al

Legend

- External black painted cover
- Electric box
- Drain pan
- Fan-coil
- Water coil
- Fan galva plate
- Air by-pass
- Tangential fan
- Air filter
- Alu roll up grille
- Alu frame

Caratteristiche generali

Sono degli apparecchi ideali per la realizzazione di impianti di condizionamento dell'aria in alberghi, uffici, ospedali, scuole, ecc., la loro particolare conformazione permette l'inserimento sottopavimento dove gli spazi sono ridotti. Le dimensioni di ingombro sono esterne contenute: **H206*359*1250/2000/2750** mm. La particolare silenziosità, l'igienicità (filtrazione dell'aria), un efficace ricambio (ottenibile con la presa d'aria esterna sull'unità, o in combinazione con impianti centralizzati di trattamento dell'aria primaria), la scelta dei componenti, la concezione meccanica dell'assemblaggio; sono garanzia di qualità e di razionalità del prodotto in termini di efficienza. E' inoltre da considerarsi anche la notevole robustezza costruttiva dell'apparecchio che si traduce in una maggiore rapidità di installazione e di durata nel tempo.

Intelaiatura a struttura portante completamente in lamiera zincata ad incasso a pavimento con piedini di supporto e posizionamento

Filtro dell'aria in fibra sintetica rigenerabile 3 mm lavabile e facilmente estraibile

Batteria in tubo in rame a ranghi sfalsati **6 tubi**, alette in alluminio 4R, collettori in ottone DN 3/4" & 1/2" gas Femmina e valvole di sfiato manuali. A richiesta sfiati automatici. A stock batterie 3R+1R e 2R+2 (a richiesta) per impianti a 4 tubi. Batterie standard ad acqua: Pressione: esercizio 14,4 Bar - test 16 Bar. Temperatura esercizio: 80°C - max 100°C

Bacinella in lamiera zincata e verniciata con polveri epossidiche nere, completamente coibentata con materiale ignifugo a cellule chiuse (5 mm) classe "1" al fuoco. A richiesta in acciaio inossidabile.

Griglia in alluminio anodizzato di tipo pedonabile ed avvolgibile, con telaio di supporto esterno

Gruppo ventilante tangenziale doppio girante in alluminio a spessore costante a pale riportate curve in avanti con dischi intermedi di rinforzo, cioclea in lamiera pre-zincata, particolarmente silenzioso con

FP: motore monofase a 2 poli schermati autoprotetto da impedenza con bronzine auto-allineanti ed auto-lubrificanti, classe di isolamento "F" (155°C) servizio continuo per temperatura ambiente da -10°C a +60°C alimentazione V230/50Hz, 7 possibili velocità ottenute con autotrasformatore di cui 3 collegate. A richiesta altre tensioni e caratteristiche costruttive

FP-EC: motore abbinato ad un inverter e gestito da regolatori dedicati. È una tecnologia che consente di ottenere assorbimenti elettrici estremamente contenuti e una modulazione continua della portata d'aria, in funzione del reale fabbisogno energetico dell'ambiente. Class "B" 1250RPM, Win 19, IP 20 **Vcc 24 Segnale di comando** 1-10Vcc, minor resistenza meccanica e basso surriscaldamento, campo di regolazione delle velocità più ampio, soprattutto a basso regime, regolazione continua delle velocità (0-100%), possibilità di impostare a piacere tre velocità manuali (con i regolatori). - **Risparmio energetico**: assorbimenti elettrici fino al 70% inferiori. - **Efficienza energetica**: possibilità di adattare portata d'aria e potenze termiche in funzione dei reali carichi ambientali. - **Comfort**: oscillazioni ridotte della temperatura e dell'umidità relativa nell'ambiente climatizzato. - **Funzionamento estremamente silenzioso** dell'unità grazie allo sfruttamento dei bassi regimi. - **Usura** ridotta e maggiore affidabilità. - **Allungamento della vita** attesa del motore.

General Information

Are utilized to realize air conditioning, in reception areas, foyers, offices and administration rooms, exhibition rooms, business rooms, residential areas

Their particular configuration permit the installation under floor level having very low encombrances: low height (**H206** mm*359*1250/2000/2750). Main advantages are: high flexibility in performances, quick control of room comfort conditions, in case of continuous glass facades, it may be used as an air curtain. They represent the most modern realization in the field of hydronic products: very silent, with air filter, with fresh air connections. The quality of selected components and of the particular project assure the best efficiency and reliability of the product. The unit has been realized utilizing strong components which permit a faster installation and a very long life of the product.

Frames self supporting realized in galvanized steel heavy gauge.

Air filter nylon mesh 3 mm inside

Water coil staggered tubes diameter 3/8" **6 Tubes** aluminium louvered fins, 4R with manual vent and drain. Brass headers screwed DN 3/4" & 1/2" gas Female, on demand automatic air vent, available coils 3R+1R and 2R+2 (on request) proper to be utilized with 4 pipes system. Water standard coils Pressure: working 14,4 Bar - test 16 Bar. Temperature: working 80°C - max 100°C

Drain pan epoxy coated on both sides galvanized steel heaving gauge. Externally insulated with 5 mm politene. Closed cells class "1" fire proof On demand stainless steel execution.

Grill anodized aluminium roll type

Fan deck double cross flow (tangential) fans aluminum impeller ø 60mm fan blade with curved forward pales, made with strengthening intermediate discs, with constant thickness, housing made of zincated metal plate

FP: motor Single phase, 2 shaded poles, impedance protected motor, built complying "CE" standards, with self-lubricating and self-aligning sleeve bearings, with big oil reservoir; motor with "F" insulation class (155°C); suitable for continuous duty with room temperature between -10°C and + 60°C 7 speed available of which 3 are wired V 230/1/50


FP-EC: motor EC linked to an inverter and related controls. It is a new technology which allows to have very low electric absorptions and continuous modulation of airflow compared with real need of ambient Features Class "B" 1250RPM, Win 19, IP 20 **Vdc 24 comand signal** 1-10Vdc with less mechanical resistance and low surheating, wider speeds regulation field at low regime, continuous speeds regulation (0-100%), possibility to choose desired 3 speeds - **save energy**: electrical absorption less 70% than standard one - **energy efficiency**: to adapt air flow and thermal capacity with effective ambient loads - **comfort**: low temperature and humidity fluctuations related to the ambient - **extremely silent** working of the unit - **reduced wear** and better reliability - **longer life** of motor

Dati nominali - Nominal data

Modello	Model	Velocità	U.M.	FP			FP-EC		
Grandezza	Size	Speed		08	16	32	08	16	32
Portata d'aria nominale filtro std	Nominal Air Flow with std filter	1 10V	m³/h	305	570	840	320	560	840
		2 8 V	m³/h	280	530	785	285	480	720
		3 6 V	m³/h	260	505	740	255	400	600
		4 4 V	m³/h	245	470	690	225	320	480
		5 2 V	m³/h	225	430	630	195	240	360
		6 1 V	m³/h	200	385	565	180	200	300
Rese freddo	Cooling capacity	3R-4R 6T							
Portata d'acqua	Water Flow	3R	l/h	278	621	974	292	609	974
Resa frigorifera totale	Total cooling capacity		kW	1,62	3,62	5,68	1,70	3,55	5,68
Resa sensibile	Sensible cooling capacity		kW	1,29	2,47	3,78	1,35	2,45	3,78
Portata d'acqua	Water Flow	4R	l/h	369	746	1096	384	737	1096
Resa frigorifera totale	Total cooling capacity		kW	2,15	4,35	6,39	2,24	4,29	6,39
Resa sensibile aria	Sensible cooling capacity		kW	1,50	2,91	4,28	1,56	2,86	4,28
Resa caldo	Heating capacity	1R-4R 6T							
Portata d'acqua	Water Flow	1R	l/h	208	383	579	211	383	579
Riscaldamento	Heating waterC		kW	2,37	4,36	6,59	2,41	4,36	6,59
Portata d'acqua	Water Flow	4R	l/h	398	750	1104	416	739	1104
Riscaldamento	Heating water		kW	4,53	8,54	12,57	4,73	8,41	12,57
Dati generali	General data	4R 6T							
N° motori	N° motors	TFC/QLN65	N°	1	2	3	1	2	3
Potenza assorbita motore	Nominal motor power absorbed		W	52	104	154	19	38	57
Assorbimento nominale	Current absobed		A	0,38	0,75	1,11	0,14	0,28	0,42
Lunghezza batteria	Lenght of coil		mm	800	1550	2300	800	1550	2300
Superficie frontale	Coil face area	4R-6T	m²	0,08	0,155	0,23	0,08	0,155	0,23
Contenuto d'acqua	Coil water content	4R-6T	lt	098	1,89	2,81	098	1,89	2,81
Pressione sonora (Lp) max	S.P.L. (Lp) Lp=Lw-9dB		dB(A)	37,3	38,4	39,5	37,4	37,7	39,3
Peso indicativo	Indicative weight		kg	21	32	43	23	34	45
Dimensione	Dimension	A	mm	1250	2000	2750	1250	2000	2750





Rese riferite/Condition: batteria/coil PA 2,1 mm (12 FPI) - alimentazione/power supply V230/50Hz aria/air 27°C 50% & 20°C acqua/water 7/12°C & 70/60°C
 Livelli di pressione sonora (SPL) calcolati assumendo un fattore ambientale di 9 dB(A), e sono riferiti alla distanza di d=1 metri in locale di volume V=100 m³ tempo di riverberazione T=0,5 secondi / The sound pressure levels (SPL-Lp) were calculated with an assumed room insulation room of 9 dB(A). This is calculated using a distance of 1 meter, a room volume of 100 m³ and a reverberation time of 0.5 sec

Dimensioni - Dimensions (mm)

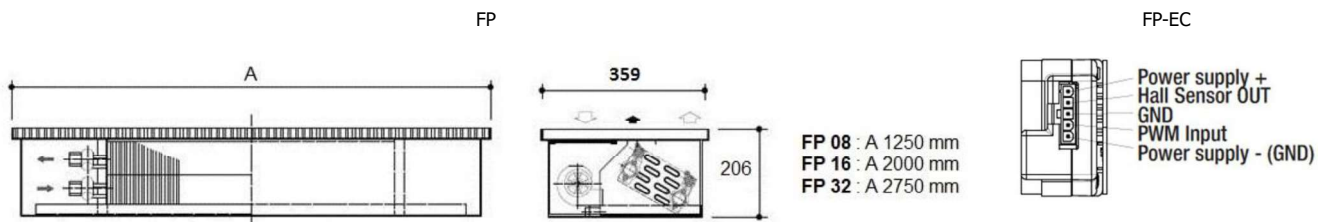

Griglie pedonali avvolgibili in alluminio anodizzato
 Alette a "T" anti tacco, altri colori RAL a richiesta

Anodize grille "T" fins anti hell
 Possibility of different colours (any type of RAL)



Griglie d'angolo

Per avere la continuità delle griglie anche con la variazione degli angoli.

Angle type
of connections

